


Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KL split pared Inverter

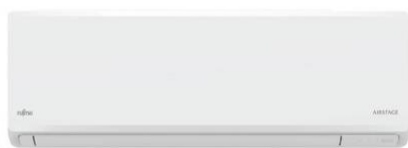

FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KL split pared Inverter

Pared KL Fujitsu

Código: 3NGF89925

Modelo: ASY35 KL

EAN: 8432884634279

Ref. fabricante: ASEH12KLTA_AOEH12KLTA

Funcionalidades y características



Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY35-KL split pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	3,4 (0,9 - 3,7)
Potencia calorífica	kW	3,4 (0,9 - 3,7)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,05 / 0,915
EER / COP		3,24 / 3,72
SEER / SCOP		6,70 / 4,10
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	7,0 / 7,0
Cable de alimentación	n° x s	-
Cable de interconexión	n° x s	-
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	10 ~+52 / -15 ~+24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	640
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	43 / 37 / 32 / 23
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB	dB (A)	- / - / - / -
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	250 / 770 / 218
Ud. Int. Peso neto	Kg	7,5
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	50
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	61
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	0,60 (0,405)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	1700
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	-
Distancia máxima permitida total / vertical	m	20 / 15
Ud. Ext. Compresor	Tipo	-
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Profundidad	mm	541 / 663 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	22

